

Version 2P+T format 45x45



Face arrière

Version 2P+T sécurisée format 45x45



Face avant



Face arrière

INFORMATIONS PRODUIT

Caractéristiques générales

- Prise de courant 2P + T – 250V/16A
- Connexion automatique sans outil
- Adaptation sur tous les formats 45x45
- Possibilité de ponter les prises grâce aux doubles bornes
- Protection enfants
- Repérage couleur
- Simple ou sécurisée (Détroupeur G1DTR non fourni)
- Conditionnement : Boîte de 10 pièces

Propriétés électriques


Tensions	250V
Courant	16A
Bornes	Type sans vis 2P+T
Type de fils	Conducteur rigide 2.5mm²

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Matières :	PA66 (Polyamide)
- parties arrière (boîtier)	PC (Polycarbonate)
- parties avant	Autoextinguibilité UL94 V0
Inflammabilité	-10°C à +70°C
Températures de stockage	-5°C à +50°C
Température d'utilisation	33.5g
Poids	


Certification

Les prises de courant Genesia sont certifiées par le LCIE

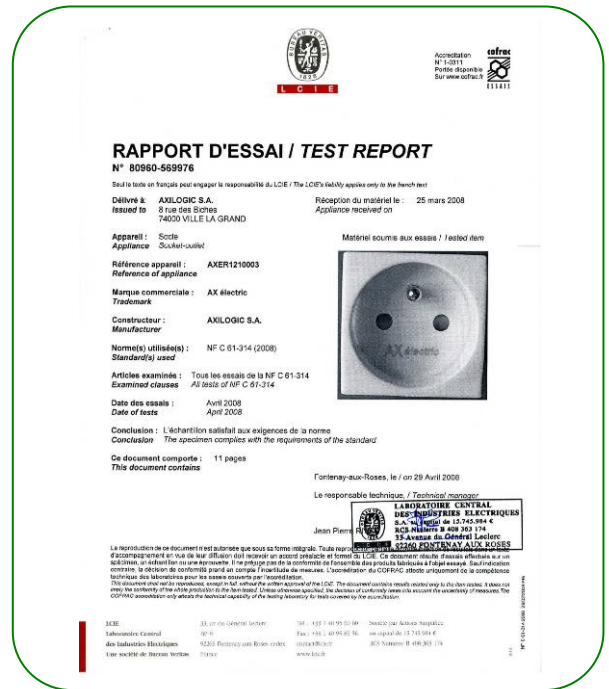


Les prises de courant Genesia sont conformes à la norme NFC-61314

Dimensions

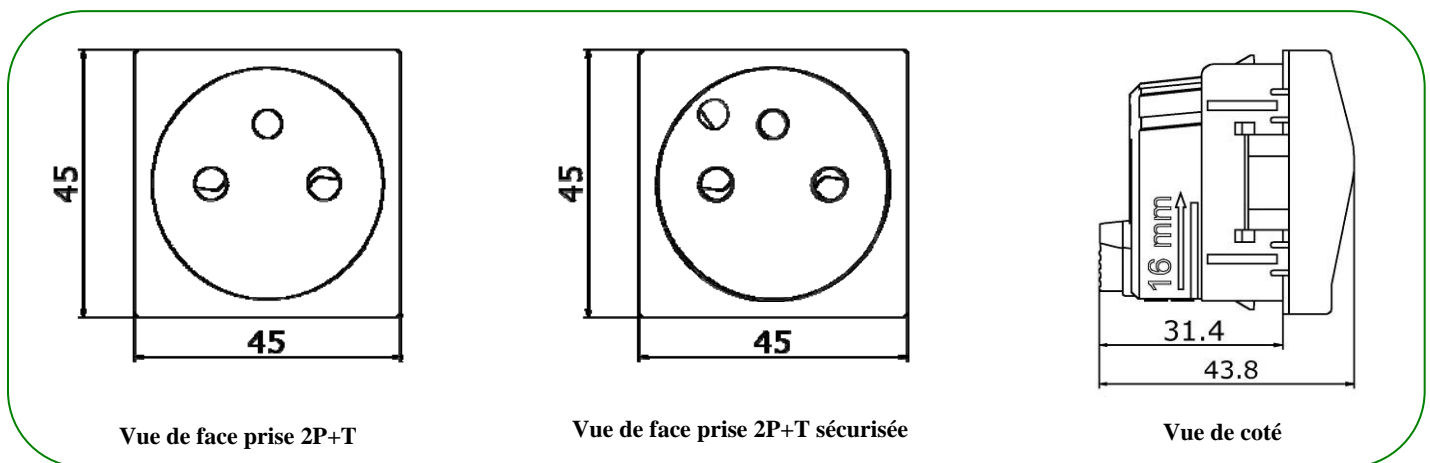

Notice de montage

Montage



Préparation :
Dénuder les fils à
16mm



Insertion :
Insérer le conducteur
rigide 2.5mm² dans la
borne



Connexion :
Insérer les 3 conducteurs
en respectant le code
couleur

Démontage




Déconnexion :
Tirer sur le fil en appuyant sur
le bouton correspondant

Mise en situation

Les prises se montent en encastré ou en saillie horizontalement ou verticalement.

La mise en encastrément des prises se fait à l'aide d'une grille (G1GR) et d'une plaque de finition (G1PL), l'ensemble se fixant ensuite sur toute boîte d'encastrément

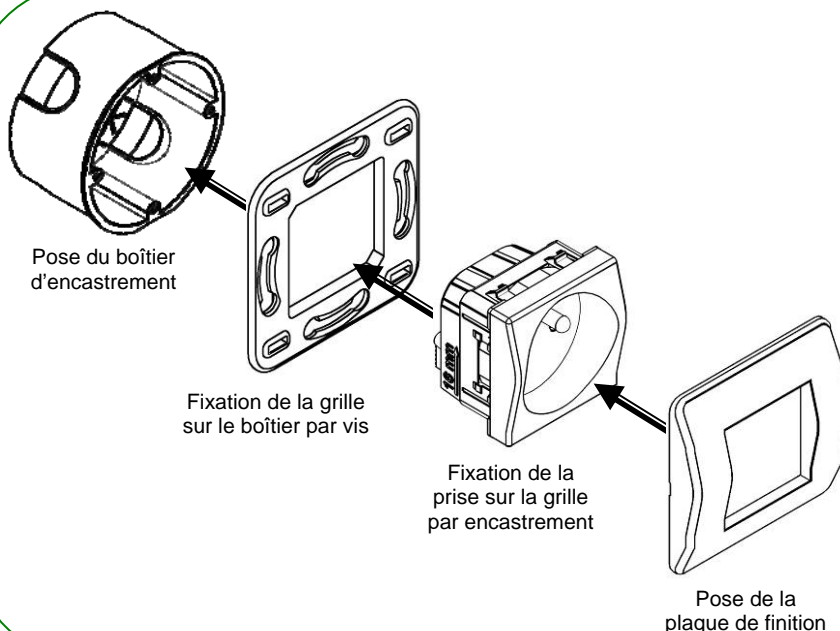

Raccordement

L'introduction d'une prise se fait en 2 temps :


- Premier cran : Déverrouillage mécanique et connexion de la terre (pour les fiches 2P+T)
- Deuxième cran : Connexion totale de la fiche

Entretien

Un nettoyage superficiel peut être fait à l'aide d'un chiffon.

Produits à ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant et trichloréthylène

Accessoires et produits associés



Pot d'encastrement
G1BOX



Grille de fixation
G1GR





Plaque de finition
G1PL



Détrompeur
G1DTR

Références produits

 REF.	Désignation	Nombre de prise	Couleur	
G1PC	Prise de courant 2P+T format 45x45	1	Blanc	Par 10
G1PCSR	Prise de courant sécurisée 2P+T format 45x45	1	Rouge	Par 10

